

# グラインターホイール 弾性砥石

Center Wheel / Elastic Bonded Mounted Point



**TO** **2P**

**アングルグラインダー用砥石  
トップカット®**  
Grinding Wheel for Angle Grinder TOP CUT

一般鉄鋼、鋳物、ステンレス鋼



**GK** **2P**

**ネジ金具付砥石**  
Plug Type Grinding Wheel Depressed Center Wheel

一般鉄鋼、鋳物、ステンレス鋼



**RB** **3~5P**

**弾性砥石 ダイワラビン**  
Elastic Bonded Mounted Point

合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳物

お問い合わせ

〒478-8641 愛知県知多市新知字中殿1番地  
EL 0562-55-3112

<https://fsk-j.co.jp> E-mail……[inq@fsk-j.co.jp](mailto:inq@fsk-j.co.jp)


# アングルグラインダー用砥石 トップカット®

Grinding Wheel for Angle Grinder TOP CUT

**適合材質**  
Applied Material

**一般鉄鋼**  
General Steel

**鋳物**  
Cast Metal

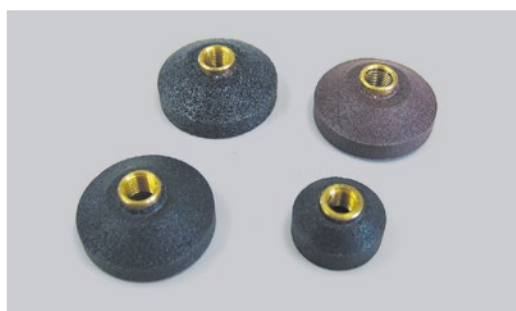
**ステンレス鋼**  
Stainless Steel


ハンドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削できます。

**砥粒** : **A 86A**      **結合剤** : **B(レジノイド)**  
Grain      A      86A      Bond type      B(Resinoid)

**用途** : **粗**  
Application      Rough

## トップカット(TOP)形



商品番号 Item code	砥粒・粒度・結合度 Grain · Grit · Grade	形状 Shape	寸法 Size(mm) 外径 D × 厚さ T × 穴径 H	色 Color	最高使用周速度 m/s	梱包数 Quantity
TO-010	A 80 P	TOP	30 × 10 × M7	黒	50	12
TO-011	A 80 R	TOP	30 × 10 × M7	赤	50	12
TO-040	86A 46 S	TOP	30 × 10 × M7	黒	50	12
TO-050	A 80 P	TOP	20 × 10 × M6	黒	50	24

エアーツールに取り付けご使用いただけます。(P.95をご覧ください。)

# ネジ金具付砥石

Plug Type Grinding Wheel Depressed Center Wheel

**適合材質**  
Applied Material

**一般鉄鋼**  
General Steel

**鋳物**  
Cast Metal


**ステンレス鋼**  
Stainless Steel


取り付け、取り外しが簡単です。

**砥粒** : **A**      **結合剤** : **B(レジノイド)**  
Grain      A      Bond type      B(Resinoid)


**用途** : **粗**  
Application      Rough

## 1号平形ネジ付



商品番号 Item code	砥粒・粒度・結合度 Grain · Grit · Grade	形状 Shape	寸法 Size(mm) 外径 D × 厚さ T × 穴径 H	最高使用周速度 m/s	梱包数 Quantity (小箱) (大箱)
GK-231	A 24 P	1号平形	25 × 19 × M10	50	10 100
GK-331	A 36 P	1号平形	25 × 19 × M10	50	10 100
GK-221	A 24 P	1号平形	38 × 19 × M10	50	10 100
GK-321	A 36 P	1号平形	38 × 19 × M10	50	10 100
GK-211	A 24 P	1号平形	50 × 19 × M10	50	10 100
GK-311	A 36 P	1号平形	50 × 19 × M10	50	10 100

## 砲弾形ネジ付



商品番号 Item code	砥粒・粒度・結合度 grain · grit · grade	形状 Shape	寸法 size(mm) 外径 D × 厚さ T × 穴径 H	最高使用周速度 m/s	梱包数 Quantity (小箱) (大箱)
GK-252	A 24 P	砲弾	38 × 65 × 9.53	40	10 100
GK-352	A 36 P	砲弾	38 × 65 × 9.53	40	10 100
GK-251	A 24 P	砲弾	38 × 65 × M10	40	10 100
GK-351	A 36 P	砲弾	38 × 65 × M10	40	10 100

# 弾性砥石 ダイワラビン

Elastic Bonded Mounted Point

適合材質  
Applied Material

合金鋼  
Alloy Steel

工具鋼  
Tool Steel

ステンレス鋼  
Stainless Steel

鋳物  
Cast Metal



用途：一般  
Application Conventional

回転数：最高使用回転速度(オーバーハング13mm)  
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

表示方法：RB-042  
Indication Method

商品番号  
Item Code

WA 砥粒  
Grain

80 粒度  
Grit
















CM55 結合剤  
Grade

回転数 30,000 (オーバーハング13mm)  
最高使用回転速度  
Max Speed min<sup>1</sup> (r.p.m.)

梱包数  
Quantity


φ3mm 軸 (Shank)


A号

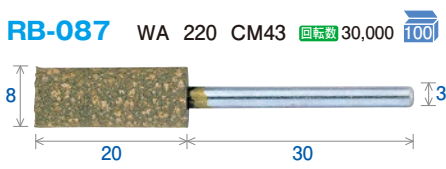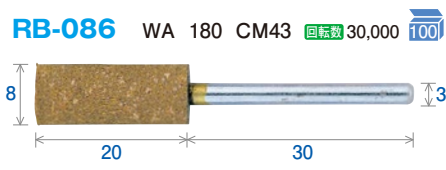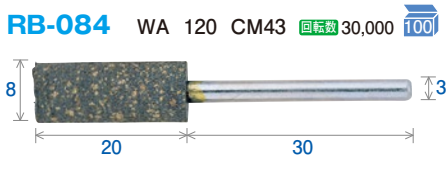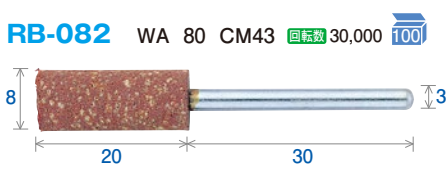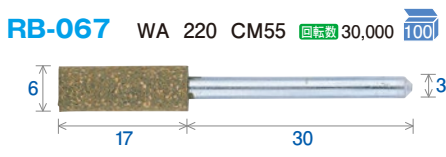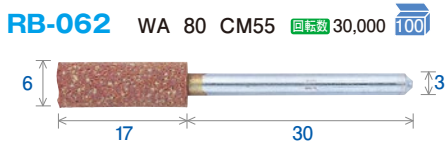


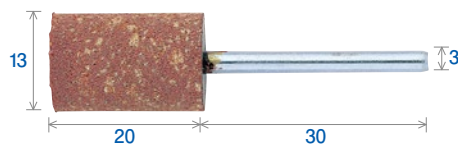
φ3mm 軸 (Shank)


A号 


**RB-102** WA 80 CM43 回転数 30,000 





**RB-132** WA 80 CM43 回転数 20,000 





**RB-104** WA 120 CM43 回転数 30,000 



**RB-134** WA 120 CM43 回転数 20,000 




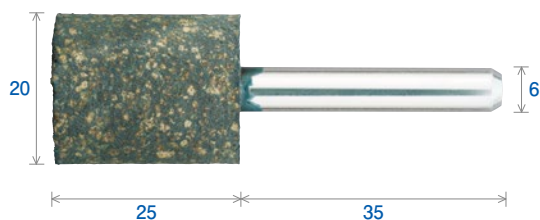
**RB-107** WA 220 CM43 回転数 30,000 




φ6mm 軸 (Shank)


A号 

**RB-204** WA 120 CM43 回転数 20,000 



**RB-252** WA 80 CM43 回転数 20,000 

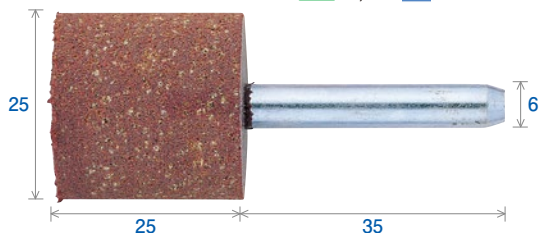

**RB-254** WA 120 CM43 回転数 20,000 



ここに注目!!

被加工物へのなじみがよく、目づまり・目つぶれをおこさず、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。研削から研磨まで1つの製品にて加工が可能です。

**用途** 各種金型の研磨、仕上げ加工、バリ取り  
自動車、機械、航空機関係の部品のバリ取り・研磨



**NEW 弾性砥石 耐久性ラビンCM**

Elastic Bonded Mounted Point "Durable Rabin CM"

適合材質  
Applied Material

合金鋼  
Alloy Steel

工具鋼  
Tool Steel

ステンレス鋼  
Stainless Steel

鋳物  
Cast Metal

用途：一般 **なじみを損なうことなく“耐久性”と“切れ味”がアップ**  
Application Conventional

表示方法：RB-042A WA 80 CM55 回転数 30,000 (オーバーハング13mm) 梱包数  
Indication Method Item Code Grain Grit Grade Max Speed min<sup>-1</sup>(r.p.m.) Quantity

**ダイワラビンの  
新スタンダード**


φ3mm 軸 (Shank)

A号 

**RB-042A** WA 80 耐久性 回転数 30,000 




**RB-082A** WA 80 耐久性 回転数 30,000 



**RB-044A** WA 120 耐久性 回転数 30,000 




**RB-084A** WA 120 耐久性 回転数 30,000 



**RB-046A** WA 180 耐久性 回転数 30,000 




**RB-086A** WA 180 耐久性 回転数 30,000 




**RB-047A** WA 220 耐久性 回転数 30,000 




**RB-087A** WA 220 耐久性 回転数 30,000 




**RB-062A** WA 80 耐久性 回転数 30,000 




**RB-102A** WA 80 耐久性 回転数 30,000 




**RB-064A** WA 120 耐久性 回転数 30,000 




**RB-104A** WA 120 耐久性 回転数 30,000 



**RB-066A** WA 180 耐久性 回転数 30,000 



**RB-107A** WA 220 耐久性 回転数 30,000 



**RB-067A** WA 220 耐久性 回転数 30,000 

