




標準在庫品

一般軸付砥石

Standard Stock / Conventional Mounted Point

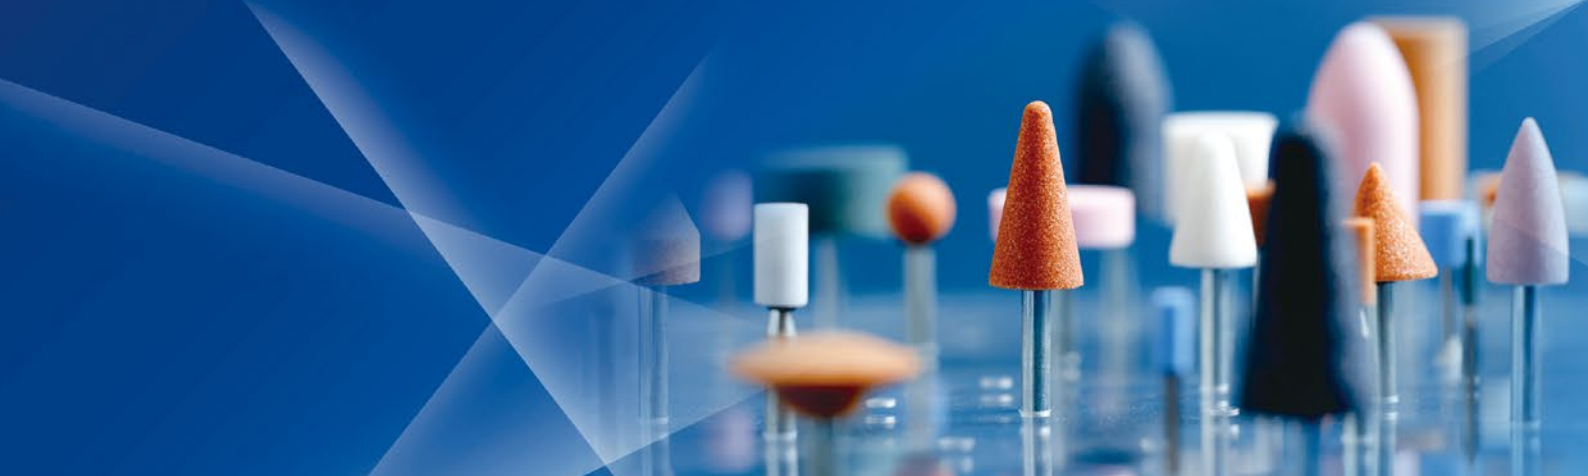

世界をリードする企業をFSKの技術が支えています。

株式会社 エフエスケー



標準在庫品【一般軸付砥石】

Standard Stock / Conventional Mounted Point



MO V(ビトリファイド) **2~7P**

MOシリーズ WA (赤)
MO Series WA (Red)



MH V(ビトリファイド) **20P**

MHシリーズ SPH (ブルー)
MH Series SPH (Blue)

セラミック砥粒



MW V(ビトリファイド) **8~9P**

MWシリーズ WA (白)
MW Series WA (White)



MS V(ビトリファイド) **20P**

MSシリーズ SA (ブルー)
MS Series SA (Blue)



MP V(ビトリファイド) **10~11P**

MPシリーズ PA (ピンク)
MP Series PA (Pink)

難削材用



SP V(ビトリファイド) **21P**

SPシリーズ SP (ピンク)
SP Series SP (Pink)

難削材用 / 10本パック



MR V(ビトリファイド) **11P**

MRシリーズ RS (ルビー)
MR Series RS (Ruby)

難削材用



ST V(ビトリファイド) **22P**

STハードシリーズ ST (ホワイト)
ST Hard Type Series ST (White)

10本パック



MA V(ビトリファイド) **12~15P**

MAシリーズ A (ネズミ)
MA Series A (Gray)



ST V(ビトリファイド) **23P**

STソフトシリーズ ST (ピンク)
ST Soft Type Series ST (Pink)

10本パック



MB B(レジノイド) **16~18P**

MBシリーズ A (黒)
MB Series A (Black)



MM V(ビトリファイド) **24P**

MMシリーズ WA (赤) ステンレス軸
MM Series WA (Red)(Stainless Shank)

10本パック



MG V(ビトリファイド) **19P**


MGシリーズ GC (グリーン)
MG Series GC (Green)

非鉄金属用




HS V(ビトリファイド) **19P**

HSシリーズ HS (ブルー)
HS Series HS (Blue)

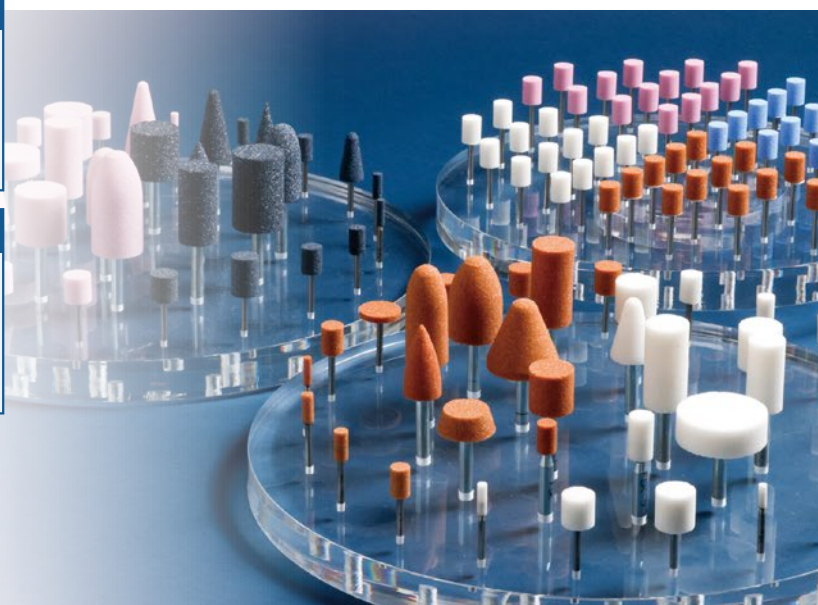

POINT : 01 ≫ 軸付砥石の形状


■ FSK軸付砥石の形状 エフエスケーでは、18種類の形状から最適な砥石をお選びいただけます。

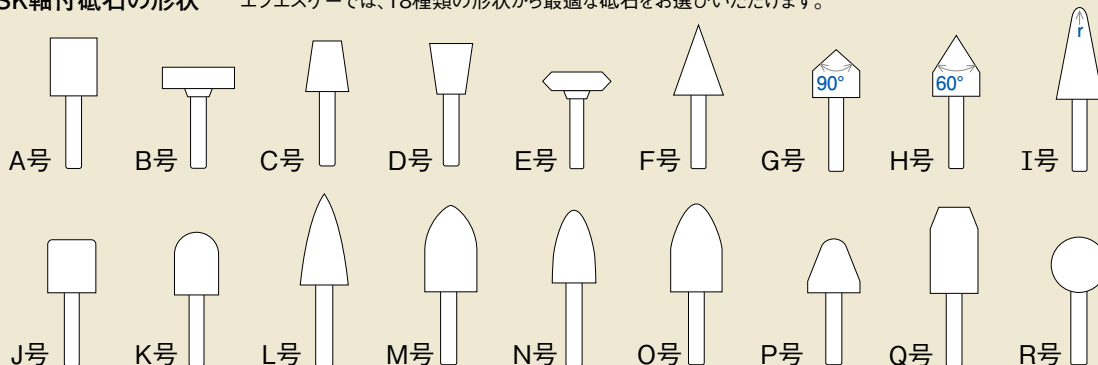


※G号、J号、K号、M号、Q号については製作品として承ります。

POINT : 02 ≫ 軸付砥石の安全な使い方


- 1 砥石の最高使用回転速度をこえて使用しないでください。




- 2 取り付けを完全に行なってください。
オーバーハングは**13mm以内**にてご使用ください。



- 3 小さな砥石でもカバーを取り付けてから作業を開始してください。
※外径50mm以上の砥石にはカバーが必要です。




- 4 ハンドグラインダーの点検は、毎月しましょう。
※グラインダーの回転速度、軸ブレ・チャックの異状の有無を調べましょう。



- 5 作業前には必ず、試運転を行なってください。
※砥石を取り替えた時は3分間
作業開始時は1分間の試運転
※砥石の飛散方向に立たないでください。



- 6 砥石とハンドグラインダーの適合を確認してください。
※用途にあった砥石の選択
※砥石とグラインダーの回転速度の確認
※グラインダーと電源、電圧の確認
※使用空気圧の確認



- 7 外観検査を入念に行なってください。
※砥石のカケ、ヒビ、キズ、軸の異状



- 8 作業中は、安全保護具を着用してください。



- 9 砥石は正しく保管してください。



- 10 試運転と砥石の取り替えは、有資格者に行なってください。



ご使用の際は、商品に同封されております安全の手引きをご覧の上、安全にお使いください。


POINT : 03 ≫ オーバーハングと使用回転速度

軸付砥石を、安全にお使いいただくため、**オーバーハング13mm**時の最高使用回転速度を表記しております。最高使用回転速度は、砥石寸法、形状、軸径によって異なります。ご使用の際は、ご確認の上、**必ず最高使用回転速度以下でご使用ください。**

なお、深い穴や、溝等の研削でオーバーハングを長くする場合、使用回転速度をこれより低くする必要があります。最高使用回転速度を超えてのご使用は、軸付砥石の破損、軸折れの原因となり、危険ですのでおやめください。

■ オーバーハングと使用回転速度の関係

※オーバーハング13mmの時の最高使用回転速度をM:min⁻¹ (r.p.m.)とした場合



オーバーハング (mm)	最高使用回転速度 (min⁻¹ または r.p.m.)
10	M×1.4
20	M×0.5
25	M×0.3
50	M×0.1

MOシリーズ WA(赤)

MO Series WA (Red)

適材材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel

炭素鋼
Carbon Steel



砥粒: WA
Grain WA

結合剤: V(ビトリファイド)
Bond type V(Vitrified)

回転数: 最高使用回転速度(オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長: 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法: MO-001
Indication Method

商品番号
Item Code

砥粒
Grain

80
粒度
Grit

P
結合度
Grade

回転数 105,000 (オーバーハング13mm)
最高使用回転速度
Max Speed min⁻¹(r.p.m.)

100
梱包数
Quantity


φ3mm 軸 (Shank)

A号

MO-001 WA 80 P 回転数 105,000 100




MO-201 WA 60 P 回転数 62,400 100



F号


MO-340 WA 60 P 回転数 42,000 100



MO-021 WA 80 P 回転数 105,000 100




MO-261 WA 60 P 回転数 45,600 100



H号


MO-342 WA 60 N 回転数 39,000 100



MO-041 WA 80 P 回転数 105,000 100




MO-321 WA 60 P 回転数 36,000 100



I号


MO-380 WA 60 P 回転数 32,000 100

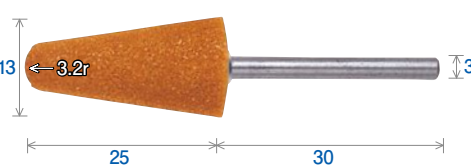

MO-061 WA 80 P 回転数 105,000 100



MO-401 WA 60 P 回転数 29,600 100

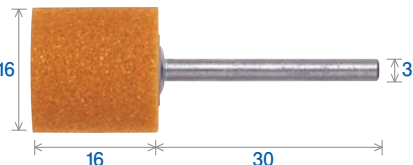


MO-101 WA 60 P 回転数 88,000 100



B号

MO-481 WA 60 P 回転数 45,600 100

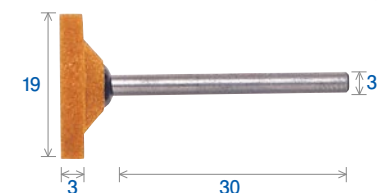

R号

MO-110 WA 80 P 回転数 88,000 50




MO-141 WA 60 P 回転数 72,000 100



MO-641 WA 60 P 回転数 36,800 100



MO-230 WA 60 P 回転数 66,400 50





A号

MO-143 WA 60 P 回転数 102,000



MO-161 WA 60 P 回転数 90,000



MO-203 WA 60 P 回転数 90,000



MO-221 WA 60 P 回転数 72,000




MO-263 WA 60 P 回転数 81,000



MO-281 WA 60 P 回転数 72,000




MO-301 WA 60 P 回転数 68,000




MO-323 WA 60 P 回転数 69,600




MO-341 WA 60 P 回転数 69,600




MO-381 WA 60 P 回転数 59,000

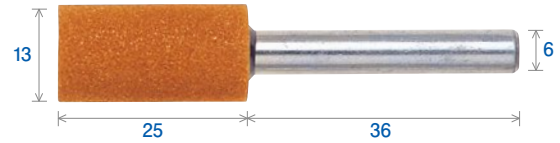


MO-403 WA 60 P 回転数 55,200

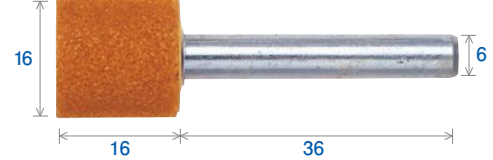


MO-461 WA 60 P 回転数 33,600

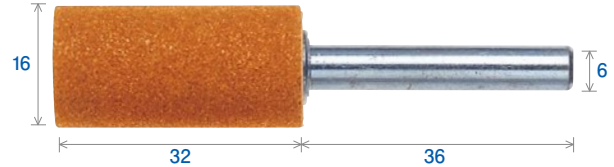


MO-501 WA 60 P 回転数 42,400

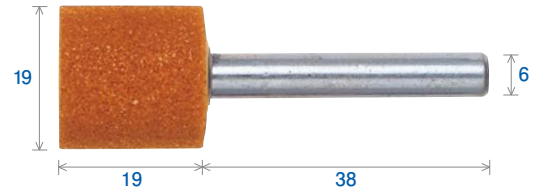


MO-521 WA 60 P 回転数 34,400

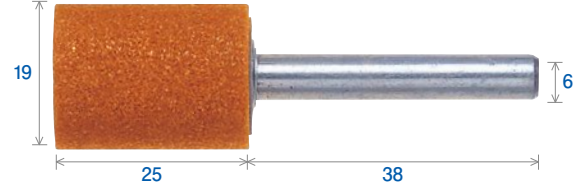

MO-561 WA 60 P 回転数 28,800

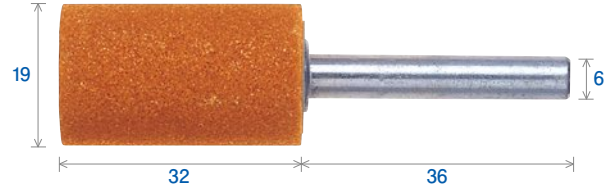

MO-581 WA 60 P 回転数 25,600

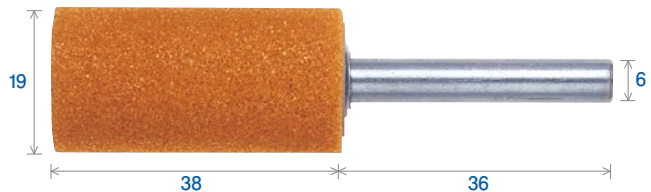

MOシリーズ WA(赤)

MO Series WA (Red)

適合材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel

炭素鋼
Carbon Steel



砥粒 : **WA**
Grain WA

結合剤 : **V(ビトリファイド)**
Bond type V(Vitrified)

回転数 : 最高使用回転速度 (オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸 長 : 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法 : **MO-661**
Indication Method

商品番号
Item Code

砥粒
Grain

粒度
Grit

結合度
Grade


回転数 38,200 (オーバーハング13mm)
Max Speed min¹(r.p.m.)

梱包数
Quantity




A号


MO-661 WA 60 P 回転数 38,200 100

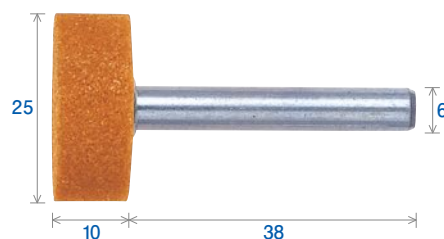


MO-781 WA 60 P 回転数 29,800 50

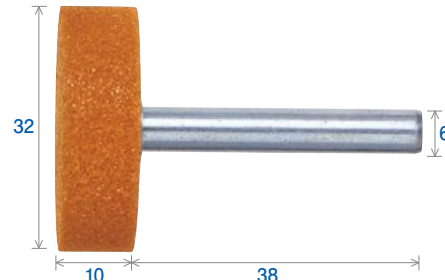


MO-681 WA 60 P 回転数 25,600 50

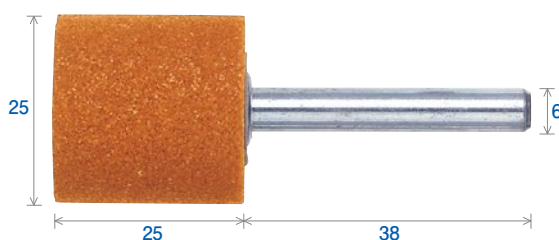


MO-841 WA 60 P 回転数 25,000 25

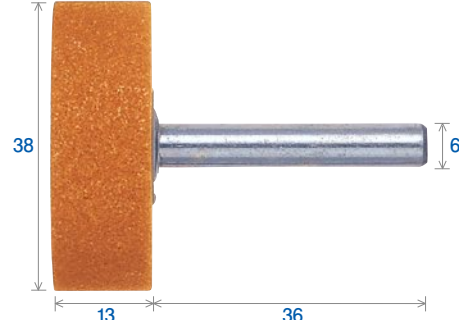

MO-721 WA 60 P 回転数 19,200 25

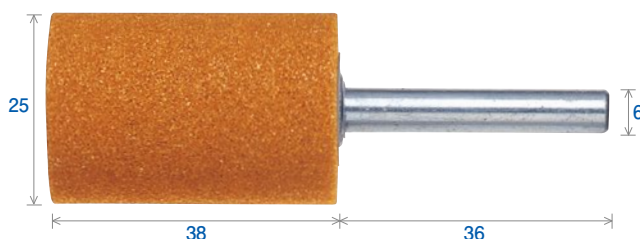


MO-861 WA 60 P 回転数 24,000 25

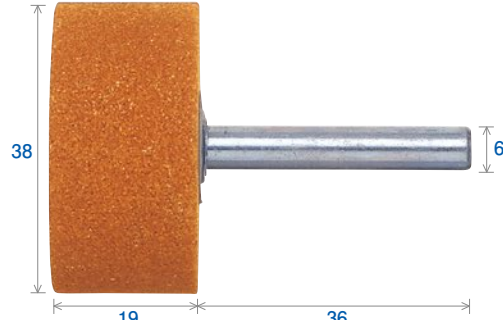


MO-741 WA 60 P 回転数 13,600 25



MO-941 WA 60 P 回転数 12,800 25

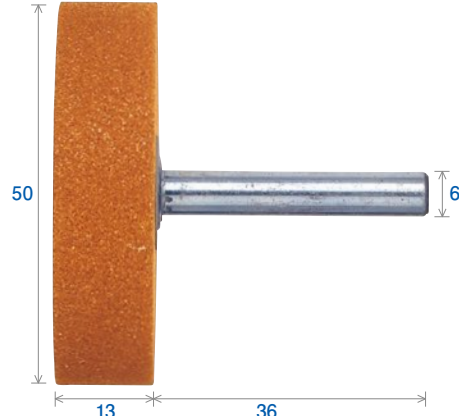

MO-801 WA 60 P 回転数 19,600 25

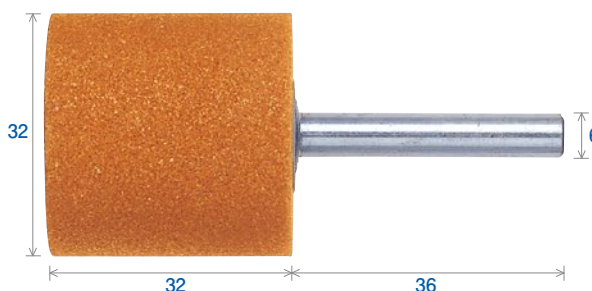





B号



MO-651 WA 60 P 回転数 38,200 25

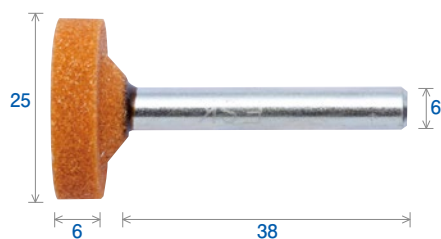


MO-771 WA 60 P 回転数 29,800 25

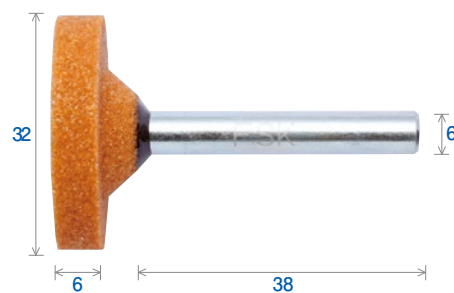

C号




MO-660 WA 60 P 回転数 38,200 25

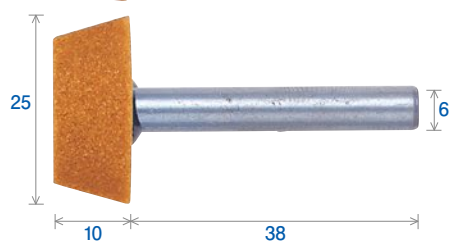

F号




MO-500 WA 60 P 回転数 50,200 50

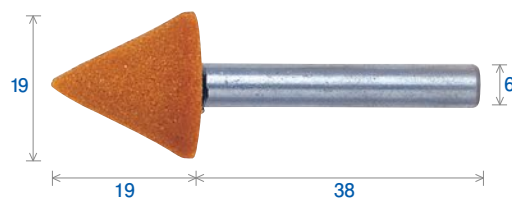


D号



MO-670 WA 60 P 回転数 38,200 25

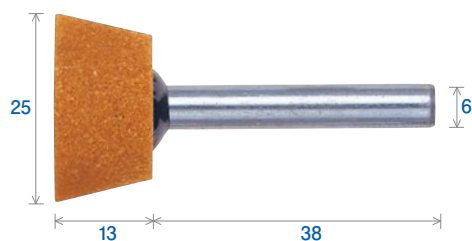


MO-584 WA 60 P 回転数 35,800 50

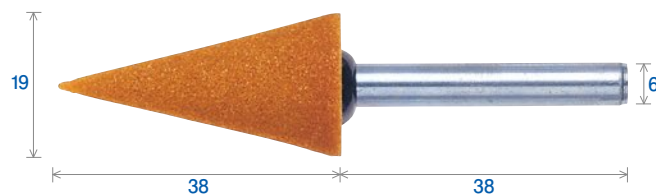


E号




MO-770 WA 60 P 回転数 29,800 25

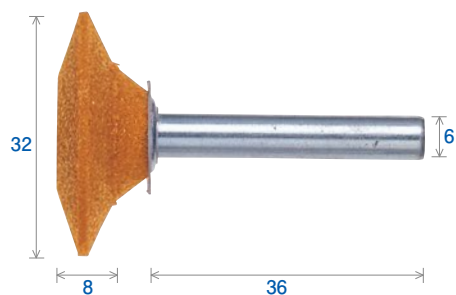

MO-680 WA 60 P 回転数 35,800 50

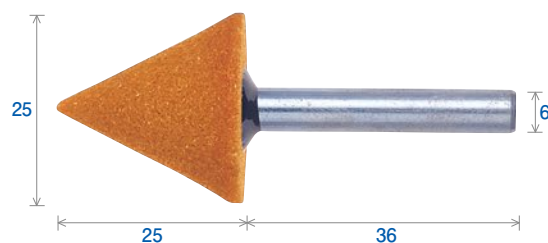

MO-746 WA 60 P 回転数 19,000 25

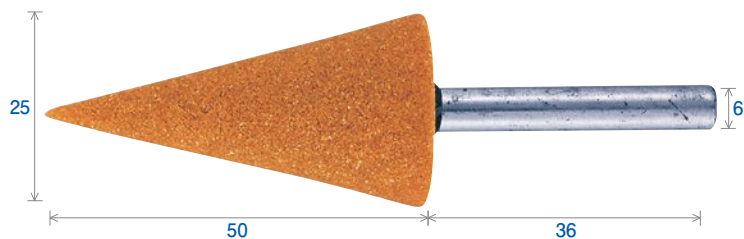

MOシリーズ WA(赤)

MO Series WA (Red)

適合材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel

炭素鋼
Carbon Steel



砥粒: **WA**
Grain WA

結合剤: **V(ビトリファイド)**
Bond type V(Vitrified)

回転数: 最高使用回転速度 (オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長: 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法: **MO-420**
Indication Method

商品番号
Item Code

砥粒
Grain

粒度
Grit

結合度
Grade


回転数 59,700 (オーバーハング13mm)
最高使用回転速度
Max Speed min⁻¹(r.p.m.)

梱包数
Quantity




H号 ←


MO-420 WA 60 N 回転数 59,700 50

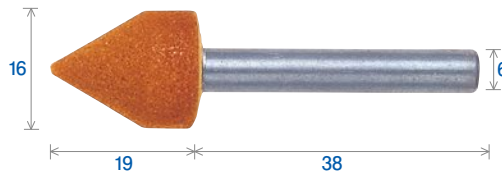


MO-520 WA 60 N 回転数 44,700 50

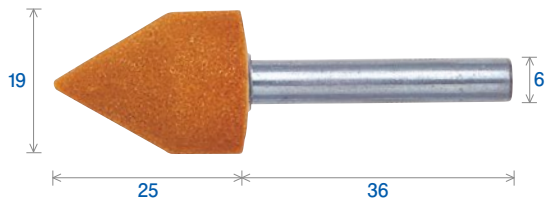


MO-700 WA 60 N 回転数 27,500 25

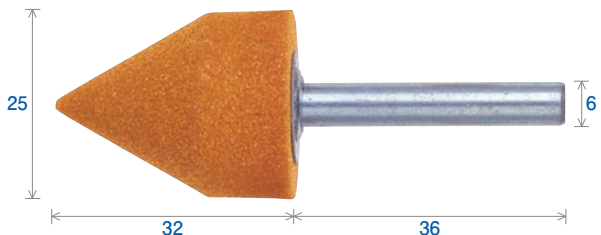


MO-820 WA 60 N 回転数 21,800 25

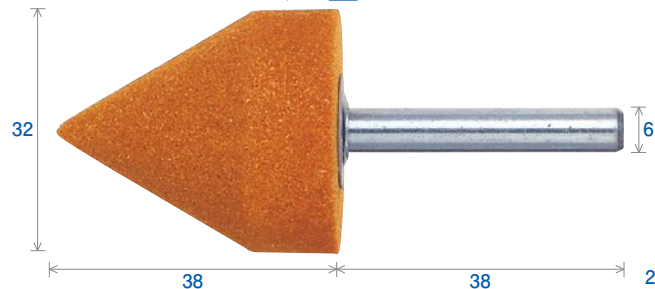

MO-900 WA 60 N 回転数 12,400 15

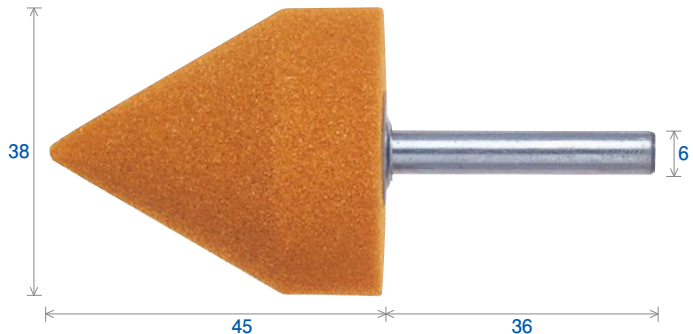


MO-920 WA 60 N 回転数 12,000 15

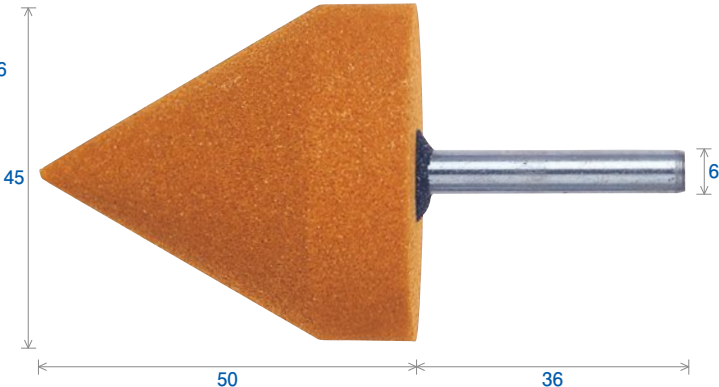


I号 ←


MO-540 WA 60 P 回転数 44,800 50

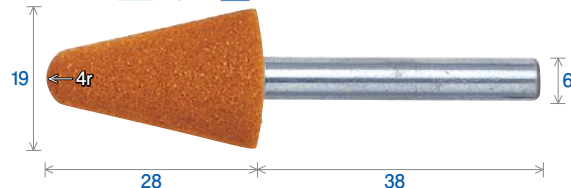


MO-580 WA 60 P 回転数 35,800 50

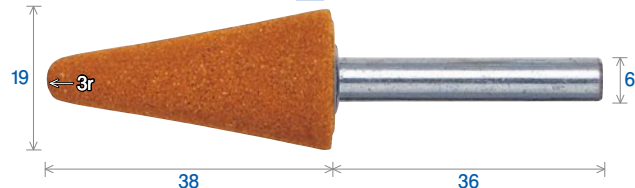

MO-740 WA 60 P 回転数 19,000 25

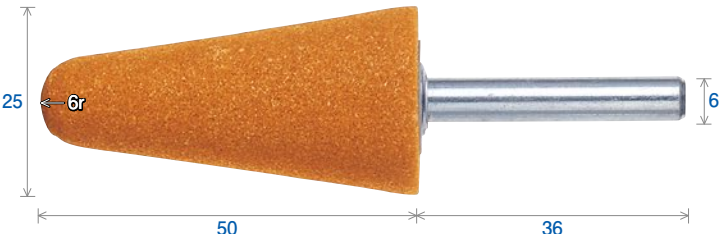


MO-742 WA 60 P 回転数 19,000 25

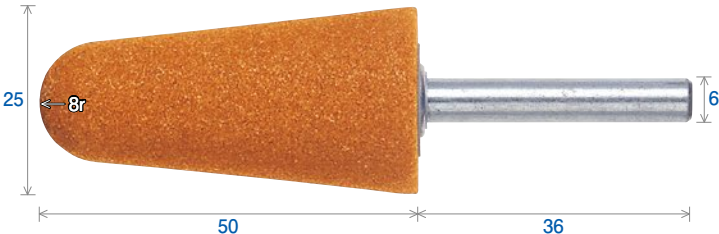





MO-582 WA 60 P 回転数 25,600 

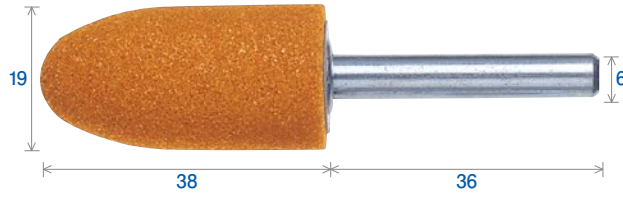


MO-460 WA 60 P 回転数 47,000 

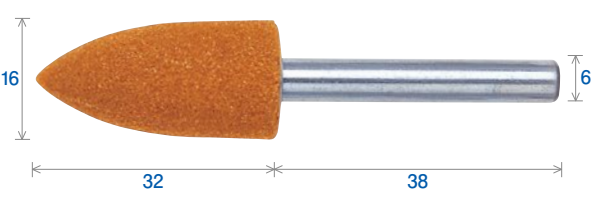


MO-600 WA 60 P 回転数 19,200 

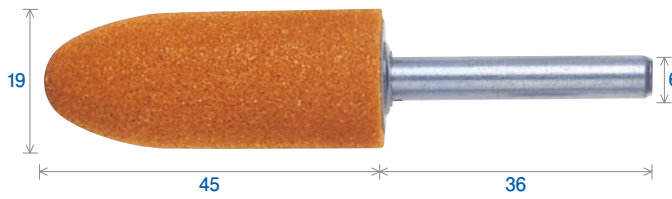


MO-800 WA 60 P 回転数 25,400 

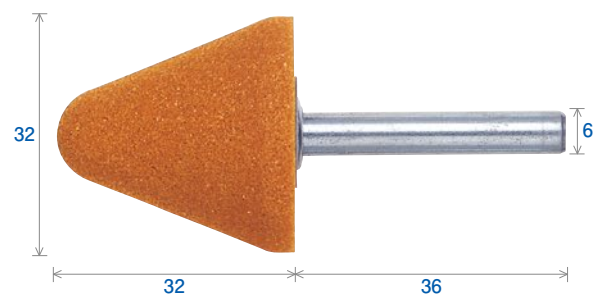


MO-720 WA 60 P 回転数 19,200 

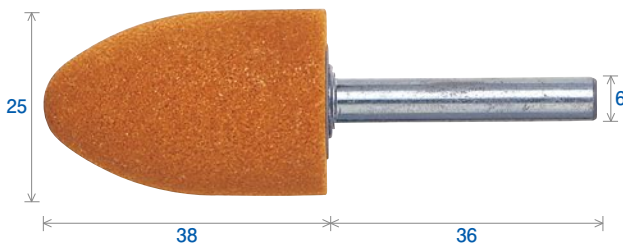

MO-744 WA 60 P 回転数 13,600 

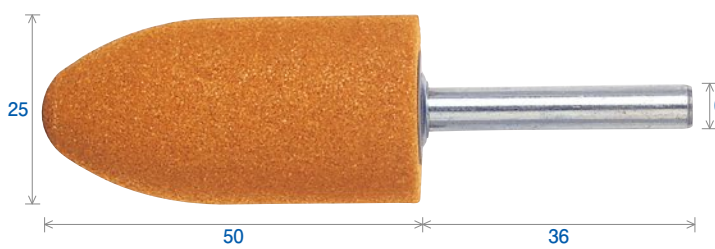

MO-400 WA 60 P 回転数 55,200 

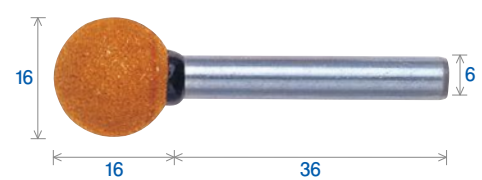

MWシリーズ WA (白)

MW Series WA (White)

適合材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel

炭素鋼
Carbon Steel



砥粒: **WA**
Grain WA

結合剤: **V(ビトリファイド)**
Bond type V(Vitrified)

回転数: 最高使用回転速度 (オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長: 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法: **MW-001**
Indication Method

商品番号
Item Code

砥粒
Grain

粒度
Grit

結合度
Grade

回転数 105,000 (オーバーハング13mm)
Max Speed min⁻¹ (r.p.m.)

梱包数
Quantity



A号


MW-001 WA 80 P 回転数 105,000 100



MW-101 WA 60 P 回転数 88,000 100



MW-321 WA 60 P 回転数 36,000 100



MW-021 WA 80 P 回転数 105,000 100



MW-141 WA 60 P 回転数 72,000 100



MW-401 WA 60 P 回転数 29,600 100



MW-041 WA 80 P 回転数 105,000 100



MW-201 WA 60 P 回転数 62,400 100



MW-061 WA 80 P 回転数 105,000 100



MW-261 WA 60 P 回転数 45,600 100






A号


MW-301 WA 60 P 回転数 68,000




MW-781 WA 46 P 回転数 29,800

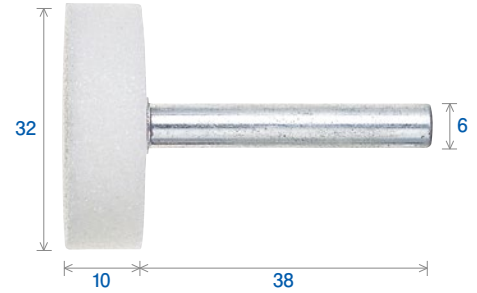


MW-461 WA 46 P 回転数 33,600

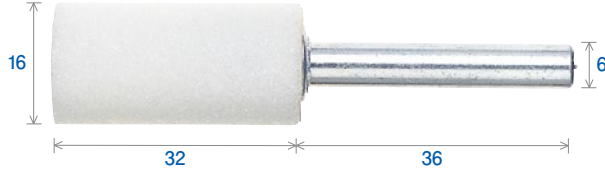


MW-841 WA 46 P 回転数 25,000

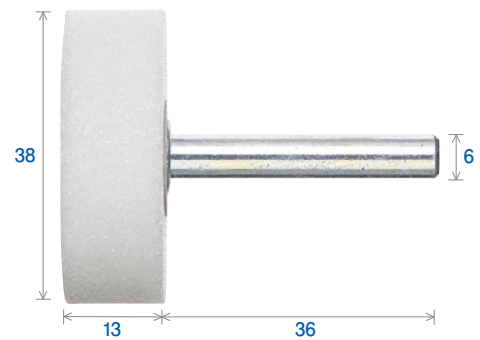

MW-501 WA 46 P 回転数 42,400

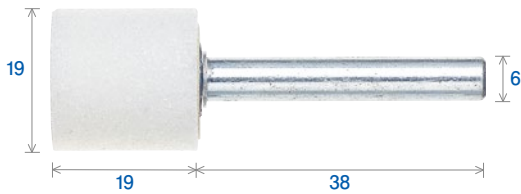


MW-581 WA 46 P 回転数 25,600

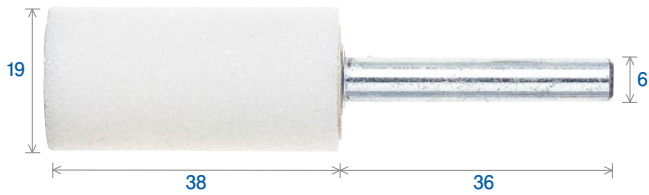


I号

MW-540 WA 46 P 回転数 44,800

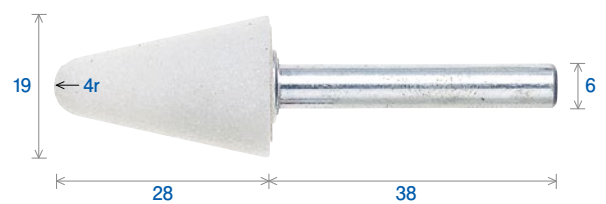


MW-681 WA 46 P 回転数 25,600

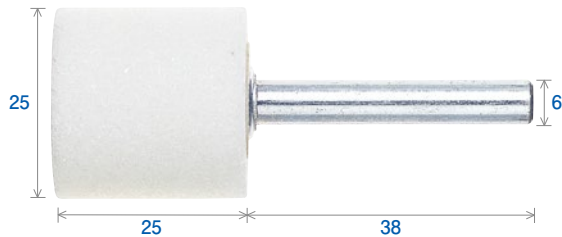


L号

MW-460 WA 46 P 回転数 47,000

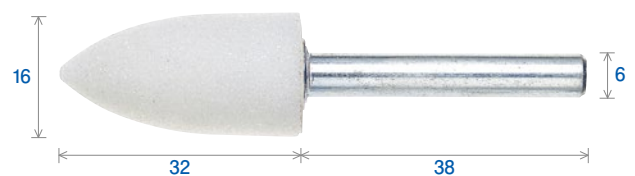

MW-721 WA 46 P 回転数 19,200

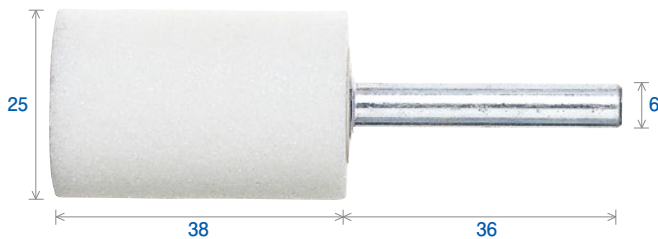

MPシリーズ PA(ピンク)

MP Series PA (Pink)

適材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel

ステン
レス鋼
Stainless Steel



砥粒: PA
Grain PA

結合剤: V(ビトリファイド)
Bond type V(Vitrified)

回転数: 最高使用回転速度(オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長: 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法: MP-021
Indication Method

商品番号
Item Code

砥粒
Grain

粒度
Grit

結合度
Grade

回転数 105,000 (オーバーハング13mm)
Max Speed min⁻¹ (r.p.m.)

梱包数
Quantity

φ3mm 軸 (Shank)

A号


MP-021 PA 80 N 回転数 105,000 100



MP-141 PA 60 N 回転数 72,000 100



MP-321 PA 60 N 回転数 36,000 100



MP-061 PA 80 N 回転数 105,000 100



MP-201 PA 60 N 回転数 62,400 100



MP-101 PA 60 N 回転数 88,000 100




MP-261 PA 60 N 回転数 45,600 100




φ6mm 軸 (Shank)

A号


MP-461 PA 60 N 回転数 33,600 100

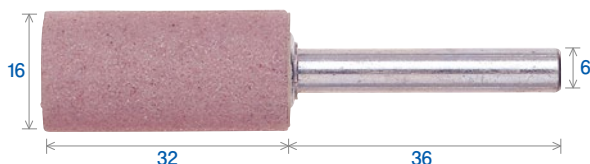


MP-781 PA 60 N 回転数 29,800 50

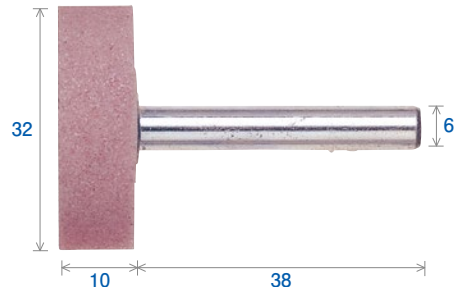

MP-581 PA 60 N 回転数 25,600 50

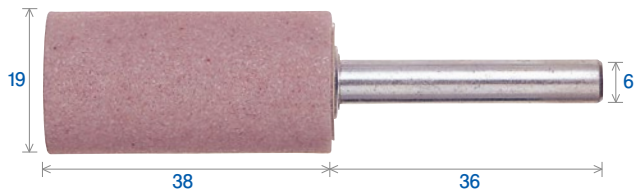


MP-681 PA 60 N 回転数 25,600 50

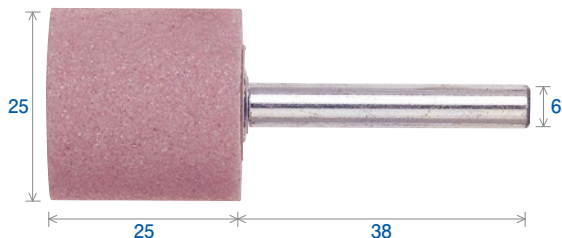


L号

MP-460 PA 60 N 回転数 47,000 50

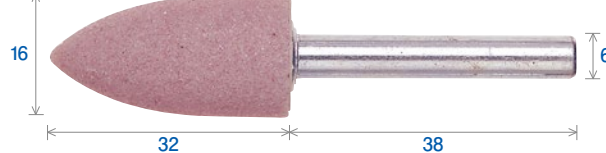





MP-540 PA 60 N 回転数 44,800 50

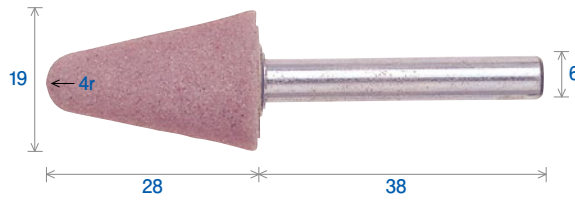


MP-582 PA 60 N 回転数 25,600 50

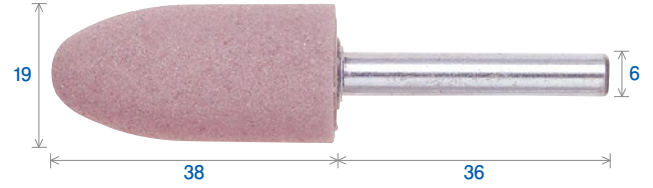


MP-580 PA 60 N 回転数 35,800 50

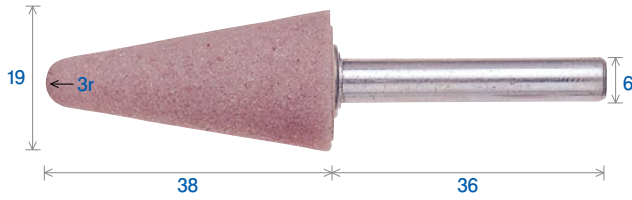

MP-744 PA 60 N 回転数 13,600 25

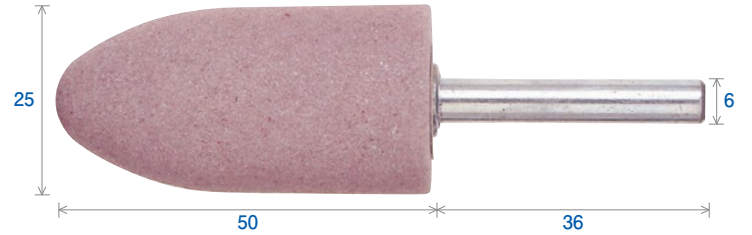

MP-740 PA 60 N 回転数 19,000 25

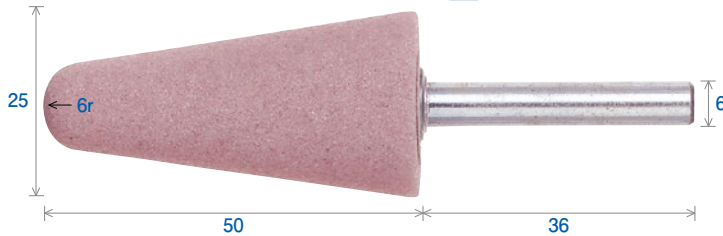

MRシリーズ RS(ルビー)

MR Series RS (Ruby)

適合材質
Applied Material

イン
コネル
にナール適合品等
Inconel



砥 粒 : **RS**
Grain RS

結 合 剤 : **V(ビトリファイド)**
Bond type V(Vitrified)

回転数 : 最高使用回転速度(オーバーハング13mm) 軸 長 : 呼び寸法
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm) Shaft length Nominal dimensions

表示方法 : **MR-021**
Indication Method


商品番号 Item Code	砥粒 Grain	粒度 Grit	結合度 Grade	最高使用回転速度 Max Speed min ⁻¹ (r.p.m.)	梱包数 Quantity
MR-021	RS	80	P	回転数 105,000 (オーバーハング13mm)	100



MR-021 RS 80 P 回転数 105,000 100



MR-201 RS 60 P 回転数 62,400 100



MR-141 RS 60 P 回転数 72,000 100



MAシリーズ A(ネズミ)

MA Series A (Gray)

適合材質
Applied Material

一般
鉄鋼
General Steel

鋳物
Cast Metal



砥粒 : A
Grain A

結合剤 : V(ビトリファイド)
Bond type V(Vitrified)

回転数 : 最高使用回転速度 (オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸 長 : 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法 : MA-001
Indication Method

商品番号
Item Code

砥粒
Grain

粒度
Grit

結合度
Grade

最高使用回転速度
Max Speed min⁻¹(r.p.m.)

回転数 105,000 (オーバーハング13mm)

梱包数
Quantity

φ3mm 軸 (Shank)

A号


MA-001 A 80 P 回転数 105,000 100



MA-141 A 60 P 回転数 72,000 100



MA-361 A 60 P 回転数 28,000 100



MA-021 A 80 P 回転数 105,000 100



MA-201 A 60 P 回転数 62,400 100



I号

MA-061 A 80 P 回転数 105,000 100



MA-261 A 60 P 回転数 45,600 100



MA-380 A 60 P 回転数 32,000 100



MA-101 A 60 P 回転数 88,000 100



MA-321 A 60 P 回転数 36,000 100




φ6mm 軸 (Shank)

A号


MA-301 A 60 P 回転数 68,000 100




MA-461 A 36 P 回転数 33,600 100

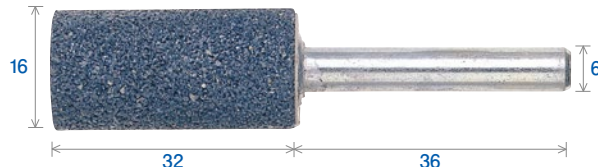


MA-381 A 46 P 回転数 59,000 100

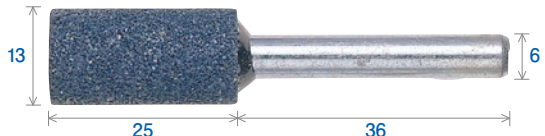

MA-501 A 36 P 回転数 42,400 100

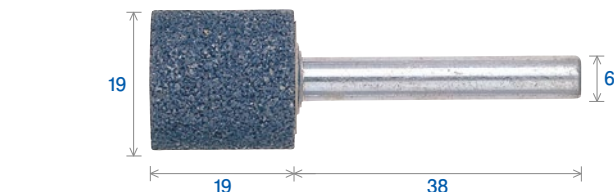


MA-403 A 36 P 回転数 55,200 100

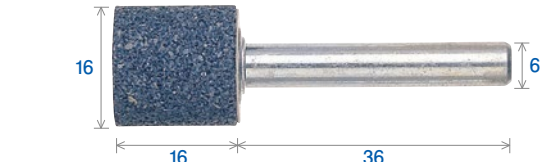




A号


MA-521 A 36 P 回転数 34,400

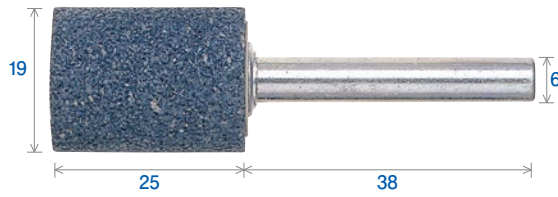


MA-561 A 36 P 回転数 28,800

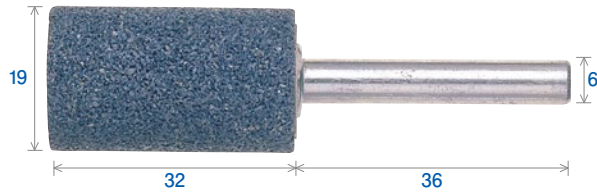


MA-581 A 36 P 回転数 25,600

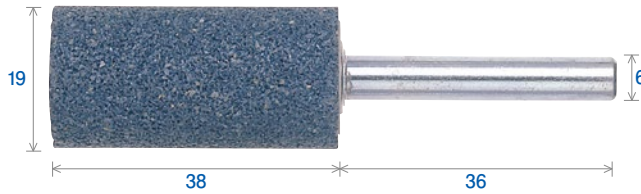

MA-681 A 36 P 回転数 25,600

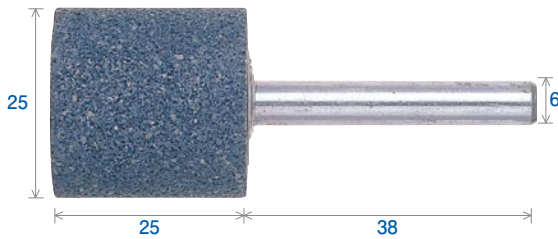

MA-721 A 36 P 回転数 19,200

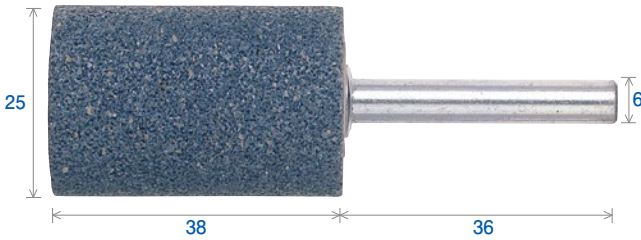


MA-741 A 36 P 回転数 13,600




MA-743 A 36 R 回転数 13,600




MA-781 A 36 P 回転数 29,800

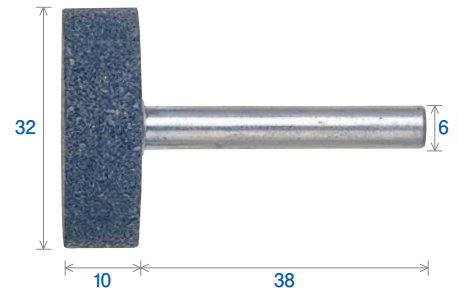


MA-801 A 36 P 回転数 19,600

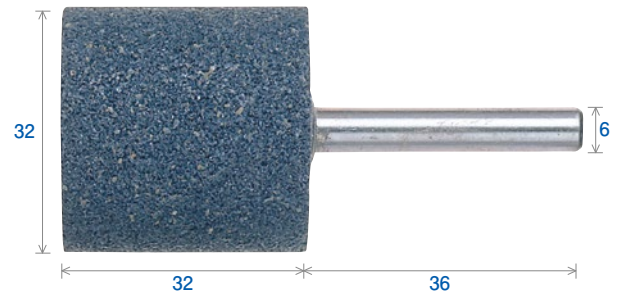


MA-821 A 36 P 回転数 16,800

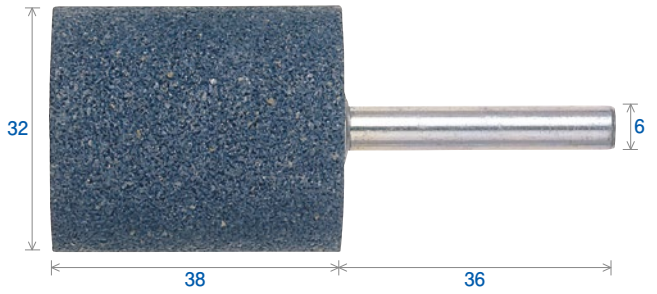

MA-841 A 36 P 回転数 25,000

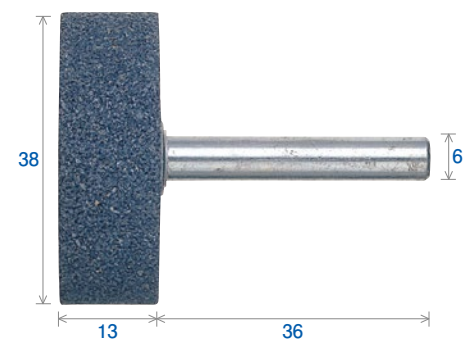

MA-861 A 36 P 回転数 24,000

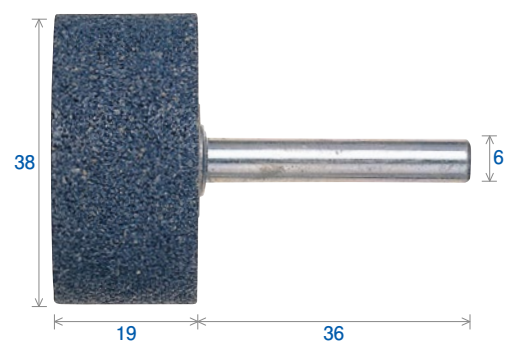

MAシリーズ A(ネズミ)

MA Series A (Gray)

適合材質
Applied Material

一般
鉄鋼
General Steel

鋳物
Cast Metal



砥粒 : **A**
Grain A

結合剤 : **V(ビトリファイド)**
Bond type V(Vitrified)

回転数 : 最高使用回転速度 (オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長 : 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法 : **MA-881**
Indication Method

商品番号
Item Code

砥粒
Grain

36
Grit

P
Grade

回転数 12,800 (オーバーハング13mm)
Max Speed min⁻¹(r.p.m.)

15
梱包数
Quantity




A号




F号




MA-881 A 36 P 回転数 12,800 15

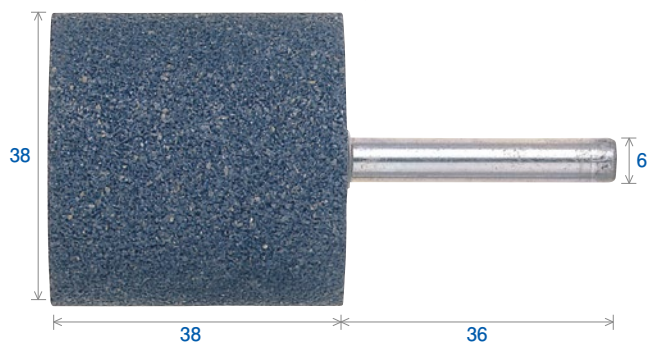


MA-584 A 36 P 回転数 35,800 50

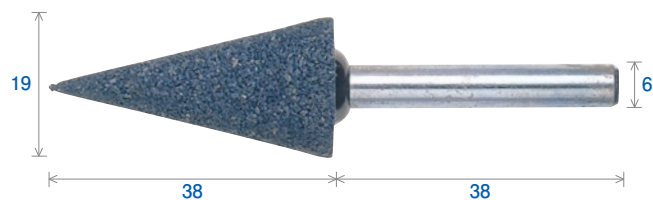


MA-941 A 36 P 回転数 12,800 25

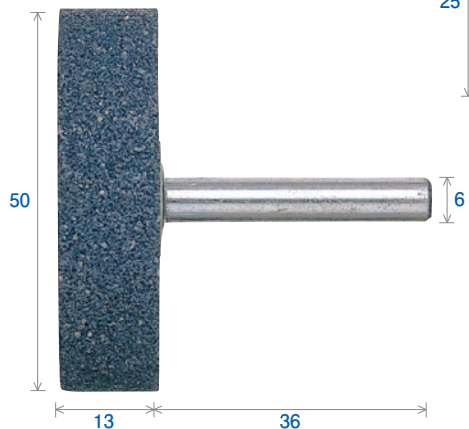

MA-746 A 36 P 回転数 19,000 25

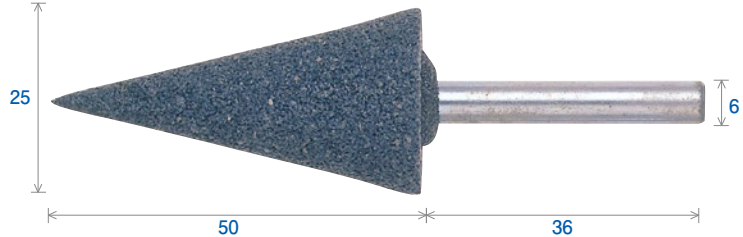

MA-680 A 36 P 回転数 35,800 50

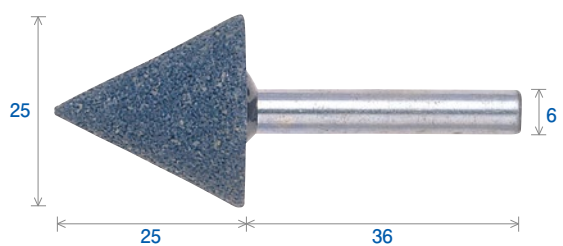


MA-961 A 36 P 回転数 12,800 15






MA-540 A 36 P 回転数 44,800 50

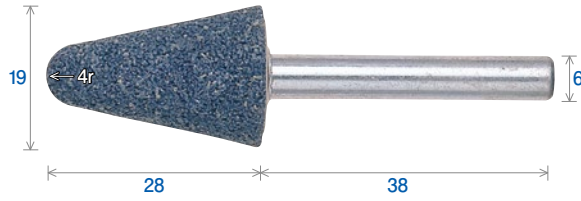

MA-582 A 36 P 回転数 25,600 50

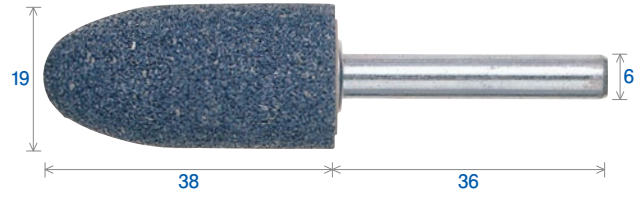

MA-580 A 36 P 回転数 35,800 50




MA-600 A 36 P 回転数 19,200 50




MA-740 A 36 P 回転数 19,000 25



MA-720 A 36 P 回転数 19,200 25

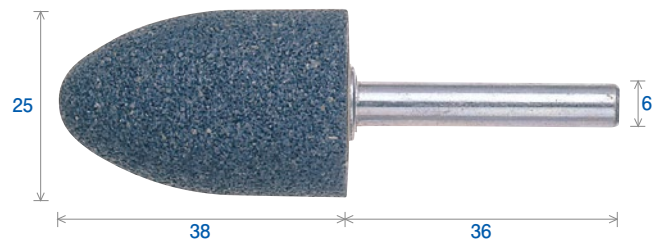


MA-460 A 36 P 回転数 47,000 50

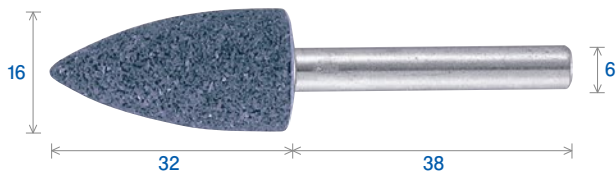

MA-744 A 36 P 回転数 13,600 25



MA-560 A 36 P 回転数 28,800 50

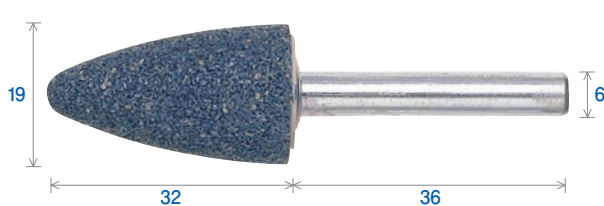

MA-800 A 36 P 回転数 25,400 25



MBシリーズ A(黒)

MB Series A (Black)

適合材質
Applied Material

一般
鉄鋼
General Steel

鋳物
Cast Metal

ステン
レス鋼
Stainless Steel



砥粒 : A
Grain A

結合剤 : B(レジノイド)
Bond type B(Resinoid)

回転数 : 最高使用回転速度 (オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸 長 : 呼び寸法
Shaft lenght Nominal dimensions

表示方法 : MB-201
Indication Method

商品番号
Item Code

A

砥粒
Grain

36

粒度
Grit

P

結合度
Grade

回転数 62,400 (オーバーハング13mm)

最高使用回転速度
Max Speed min⁻¹ (r.p.m.)


100

梱包数
Quantity


φ3mm 軸 (Shank)

A号


MB-201 A 36 P 回転数 62,400 100



MB-261 A 36 P 回転数 45,600 100




MB-321 A 36 P 回転数 36,000 100

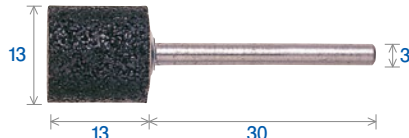


φ6mm 軸 (Shank)

A号


MB-403 A 36 P 回転数 55,200 100

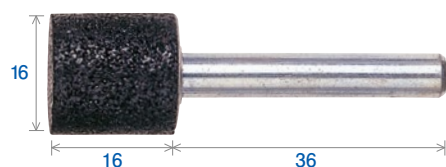


MB-601 A 36 P 回転数 19,200 50

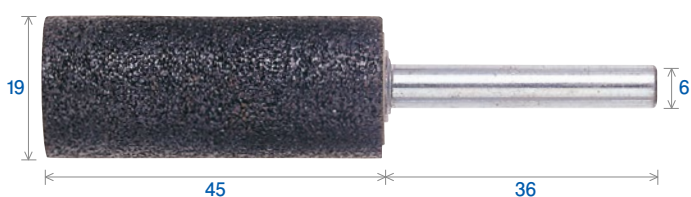


MB-461 A 36 P 回転数 33,600 100

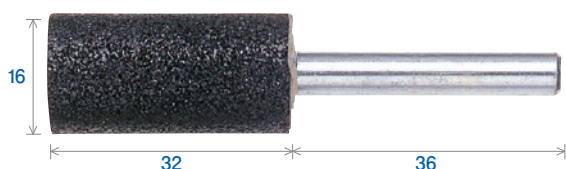


MB-681 A 36 P 回転数 25,600 50

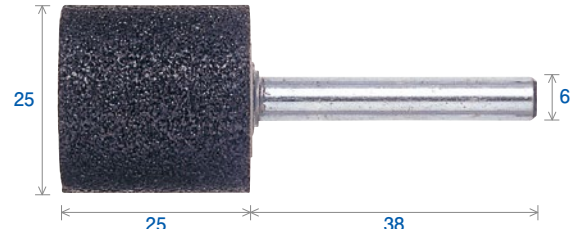


MB-501 A 36 P 回転数 42,400 100

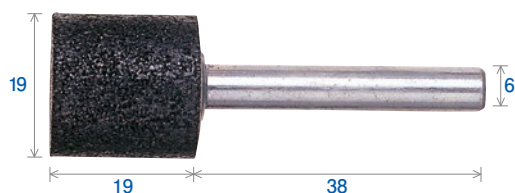

MB-721 A 36 P 回転数 19,200 25

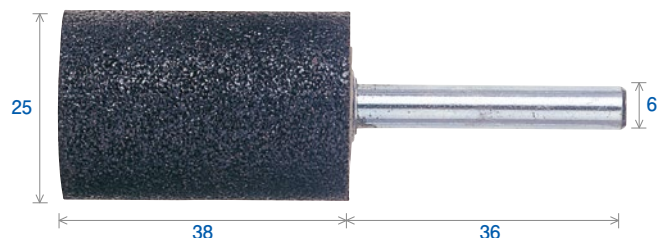


MB-581 A 36 P 回転数 25,600 50

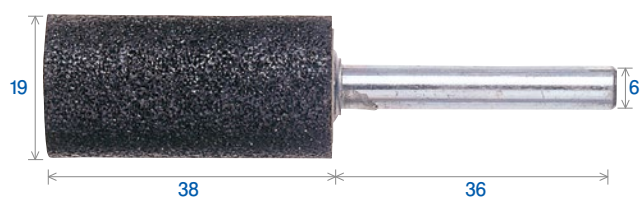




A号


MB-741 A 36 P 回転数 13,600

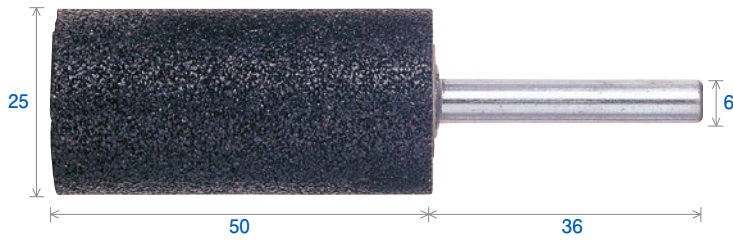


MB-911 A 36 P 回転数 21,000

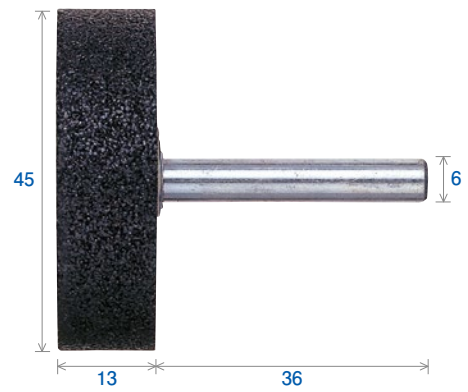


MB-781 A 36 P 回転数 29,800

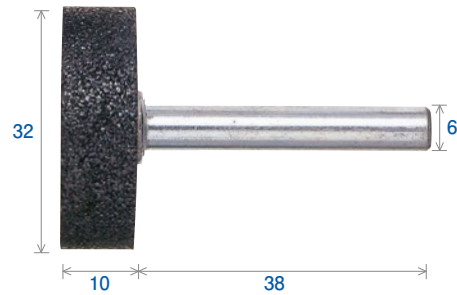


MB-941 A 36 P 回転数 12,800

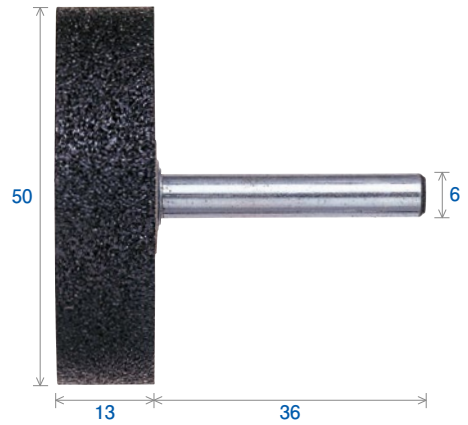


MB-801 A 36 P 回転数 19,600

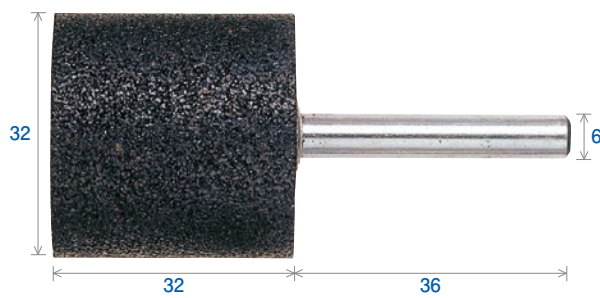

MB-841 A 36 P 回転数 25,000

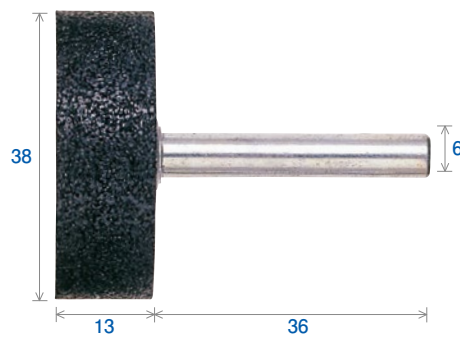

MB-861 A 36 P 回転数 24,000

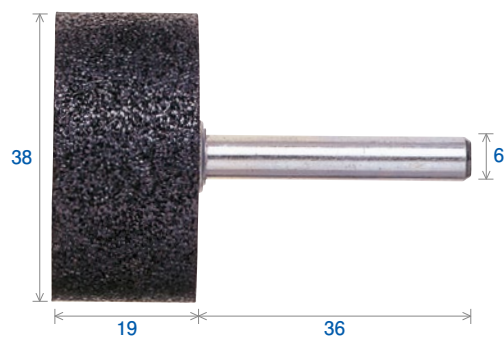

MBシリーズ A(黒)

MB Series A (Black)

適合材質
Applied Material

一般
鉄鋼
General Steel

鋳物
Cast Metal

ステン
レス鋼
Stainless Steel



砥粒 : A
Grain A

結合剤 : B(レジノイド)
Bond type B(Resinoid)

回転数 : 最高使用回転速度 (オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸 長 : 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法 : MB-580
Indication Method

商品番号
Item Code

A 砥粒
Grain

36 粒度
Grit

P 結合度
Grade

回転数 35,800 (オーバーハング13mm)
Max Speed min¹ (r.p.m.)

梱包数
Quantity



I号

MB-580 A 36 P 回転数 35,800 50




MB-740 A 36 P 回転数 19,000 25



L号

MB-460 A 36 P 回転数 47,000 50

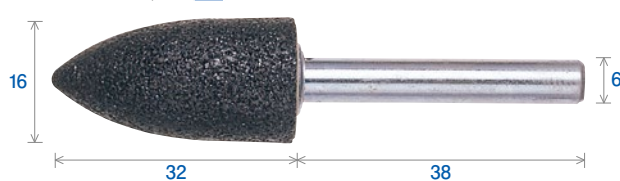


O号

MB-582 A 36 P 回転数 25,600 50



MB-744 A 36 P 回転数 13,600 25

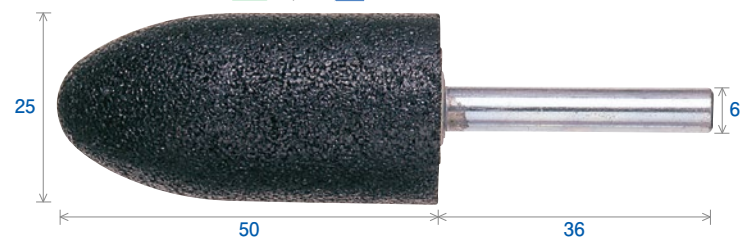

MGシリーズ GC(グリーン)

MG Series GC (Green)

適合材質
Applied Material

超硬
合金
Tungsten Carbide

セラミ
ックス
Ceramics

ガラス
Glass



砥粒: GC
Grain GC

結合剤: V(ビトリファイド)
Bond type V(Vitrified)

回転数: 最高使用回転速度(オーバーハング13mm) 軸長: 呼び寸法
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm) Shaft length Nominal dimensions

表示方法: MG-021
Indication Method

商品番号
Item Code

砥粒
Grain

粒度
Grit

結合度
Grade

回転数105,000 (オーバーハング13mm)
最高使用回転速度
Max Speed min⁻¹ (r.p.m.)

梱包数
Quantity

φ3mm 軸 (Shank)

A号

MG-021 GC 120 M 回転数 105,000 50



MG-141 GC 120 M 回転数 72,000 50



MG-201 GC 120 M 回転数 62,400 50



MG-261 GC 120 M 回転数 45,600 50



HSシリーズ HS(ブルー)

HS Series HS (Blue)

適合材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel



砥粒: HS
Grain HS

結合剤: V(ビトリファイド)
Bond type V(Vitrified)

回転数: 最高使用回転速度(オーバーハング13mm) 軸長: 呼び寸法
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm) Shaft length Nominal dimensions

表示方法: HS-3
Indication Method

商品番号
Item Code

砥粒
Grain

粒度
Grit

結合度
Grade

回転数105,000 (オーバーハング13mm)
最高使用回転速度
Max Speed min⁻¹ (r.p.m.)

梱包数
Quantity

φ3mm 軸 (Shank)

A号

HS-3 HS 120 P 回転数 105,000 100




HS-6 HS 100 P 回転数 88,000 100



HS-4 HS 120 P 回転数 105,000 100




HS-8 HS 80 P 回転数 76,000 100



HS-5 HS 100 P 回転数 88,000 100



HS-10 HS 80 P 回転数 66,400 100



MHシリーズ SPH(ブルー)

MH Series SPH (Blue)

適合材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel

砥粒 : SPH セラミック
Grain SPH Ceramic

結合剤 : V(ビトリファイド)
Bond type V(Vitrified)

回転数 : 最高使用回転速度(オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長 : 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法 : MH-001
Indication Method

SPH 80 P
Grain Grit Grade

回転数 105,000 (オーバーハング13mm)
Max Speed min⁻¹(r.p.m.)

100 1パック
(10本入り)
梱包数
Quantity



φ3mm 軸 (Shank)

A号

MH-001 SPH 80 P 回転数 105,000 100

MHP-03 SPH 80 P 回転数 105,000 1パック
(10本入り)



MH-061 SPH 80 P 回転数 105,000 100

MHP-04 SPH 80 P 回転数 105,000 1パック
(10本入り)



MH-101 SPH 60 P 回転数 88,000 100

MHP-05 SPH 60 P 回転数 88,000 1パック
(10本入り)




MH-141 SPH 60 P 回転数 72,000 100

MHP-06 SPH 60 P 回転数 72,000 1パック
(10本入り)




MH-201 SPH 60 P 回転数 62,400 100

MHP-08 SPH 60 P 回転数 62,400 1パック
(10本入り)




MH-261 SPH 60 P 回転数 45,600 100

MHP-10 SPH 60 P 回転数 45,600 1パック
(10本入り)

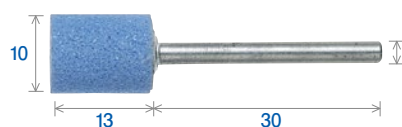

MH-321 SPH 60 P 回転数 36,000 100

MHP-13 SPH 60 P 回転数 36,000 1パック
(10本入り)

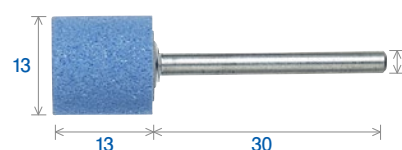

MSシリーズ SA(ブルー)

MS Series SA (Blue)

適合材質
Applied Material

高速度鋼
High Speed Steel

合金鋼
Alloy Steel

特殊合金
Special Alloy Steel

砥粒 : SA
Grain SA

結合剤 : V(ビトリファイド)
Bond type V(Vitrified)

回転数 : 最高使用回転速度(オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長 : 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法 : MS-021
Indication Method

SA 80 P
Grain Grit Grade

回転数 105,000 (オーバーハング13mm)
Max Speed min⁻¹(r.p.m.)

100 1パック
(10本入り)
梱包数
Quantity



φ3mm 軸 (Shank)

A号

MS-021 SA 80 P 回転数 105,000 100



MS-061 SA 80 P 回転数 105,000 100



SPシリーズ SP(ピンク)

SP Series SP (Pink)

適合材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel



砥粒: SP
Grain SP

結合剤: V(ビトリファイド)
Bond type V(Vitrified)

回転数: 最高使用回転速度(オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長: 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法: SP-100
Indication Method

商品番号
Item Code

SP
砥粒
Grain

320
粒度
Grit

P
結合度
Grade

回転数 105,000 (オーバーハング13mm)
最高使用回転速度
Max Speed min⁻¹(r.p.m.)

1パック
(10本入り)
梱包数
Quantity

φ3mm 軸 (Shank)

A号

SP-100 SP 320 P 回転数 105,000 1パック (10本入り)



SP-101 SP 320 P 回転数 105,000 1パック (10本入り)



SP-222 SP 220 P 回転数 105,000 1パック (10本入り)



SP-102 SP 320 P 回転数 105,000 1パック (10本入り)



SP-103 SP 100 Q 回転数 105,000 1パック (10本入り)



SP-123 SP 120 Q 回転数 105,000 1パック (10本入り)



SP-104 SP 100 Q 回転数 105,000 1パック (10本入り)



SP-124 SP 120 Q 回転数 105,000 1パック (10本入り)



SP-105 SP 100 Q 回転数 88,000 1パック (10本入り)



SP-125 SP 120 Q 回転数 88,000 1パック (10本入り)



SP-106 SP 100 Q 回転数 88,000 1パック (10本入り)



SP-126 SP 120 Q 回転数 88,000 1パック (10本入り)



SP-108 SP 100 Q 回転数 62,400 1パック (10本入り)



SP-128 SP 120 Q 回転数 62,400 1パック (10本入り)



SP-110 SP 100 Q 回転数 45,600 1パック (10本入り)



STハードシリーズ ST(ホワイト)

ST Hard Type Series ST (White)

耐久性重視タイプ
Durability Type

適合材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel



砥粒: **ST**
Grain ST

結合剤: **V(ビトリファイド)**
Bond type V(Vitrified)

回転数: 最高使用回転速度(オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長: 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法: **ST-010**
Indication Method

商品番号
Item Code

ST 320 ハード
Grain Grit Grade

回転数105,000(オーバーハング13mm)
最高使用回転速度
Max Speed min¹ (r.p.m.)

1パック
(10本入り)
梱包数
Quantity

φ3mm 軸 (Shank)

A号

ST-010 ST 320 ハード 回転数 105,000 1パック (10本入り)



ST-050 ST 100 ハード 回転数 88,000 1パック (10本入り)



ST-015 ST 320 ハード 回転数 105,000 1パック (10本入り)




ST-060 ST 80 ハード 回転数 72,000 1パック (10本入り)



ST-020 ST 100 ハード 回転数 105,000 1パック (10本入り)




ST-080 ST 80 ハード 回転数 52,500 1パック (10本入り)




ST-030 ST 100 ハード 回転数 105,000 1パック (10本入り)



ST-100 ST 80 ハード 回転数 45,600 1パック (10本入り)



ST-040 ST 100 ハード 回転数 105,000 1パック (10本入り)



ST-130 ST 80 ハード 回転数 36,000 1パック (10本入り)



STソフトシリーズ ST (ピンク)


ST Soft Type Series ST (Pink)

切れ味重視タイプ
Sharpness Type

適合材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel



砥粒 : **ST** **SP**
Grain ST SP

結合剤 : **V(ビトリファイド)**
Bond type V(Vitrified)

回転数 : 最高使用回転速度 (オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長 : 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法 : **ST-520**
Indication Method

商品番号
Item Code

ST **100** **ソフト**
Grain Grit Grade

回転数105,000 (オーバーハング13mm)
最高使用回転速度
Max Speed min⁻¹(r.p.m.)

1パック
(10本入り)
梱包数
Quantity

φ3mm 軸 (Shank)

A号

ST-520 ST 100 ソフト

回転数 105,000 1パック (10本入り)



ST-560 ST 80 ソフト

回転数 72,000 1パック (10本入り)




ST-530 ST 100 ソフト

回転数 105,000 1パック (10本入り)



ST-580 ST 80 ソフト

回転数 52,500 1パック (10本入り)



ST-540 ST 100 ソフト

回転数 105,000 1パック (10本入り)




ST-600 ST 80 ソフト

回転数 45,600 1パック (10本入り)




ST-550 ST 100 ソフト

回転数 88,000 1パック (10本入り)



ST-630 ST 80 ソフト

回転数 36,000 1パック (10本入り)



MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸

MM Series WA (Red)(Stainless Shank)

適合材質
Applied Material

合金鋼
Alloy Steel

工具鋼
Tool Steel

高速鋼
High Speed Steel



砥粒: **WA**
Grain WA

結合剤: **V(ビトリファイド)**
Bond type V(Vitrified)

回転数: 最高使用回転速度 (オーバーハング13mm)
Number of revolutions Max Speed (Overhang 13mm)

軸長: 呼び寸法
Shaft length Nominal dimensions

表示方法: **MM-110**
Indication Method

商品番号
Item Code

砥粒
Grain

粒度
Grit

結合度
Grade


回転数 105,000 (オーバーハング13mm)
Max Speed min⁻¹ (r.p.m.)

1パック
(10本入り)
梱包数
Quantity

φ3mm 軸 (Shank)

A号

MM-110 WA 320 P 回転数 105,000 1パック (10本入り)



MM-140 WA 320 P 回転数 105,000 1パック (10本入り)



MM-120 WA 320 P 回転数 105,000 1パック (10本入り)




MM-160 WA 320 P 回転数 105,000 1パック (10本入り)



MM-130 WA 320 P 回転数 105,000 1パック (10本入り)



MM-180 WA 320 P 回転数 105,000 1パック (10本入り)



標準在庫品カタログ紹介





株式会社 エフエスケー

〒478-8641 愛知県知多市新知字中殿1番地
TEL 0562-55-3112 FAX 0562-56-0925
[E-mail] inq@fsk-j.co.jp



<https://fsk-j.co.jp>

※弊社の都合により、予告なく商品内容を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。